IVR 220 G


Кран кульовий повнопрохідний для приводу, двоходовий, з'єднання В/В - латунний, без нікельованого покриття

Full bore ball valve for actuator, 2-way, F/F couplings - version in brass NOT nickel-plated

2 Wege motorisierbarer Kugelhahn mit vollem Durchgang, IG/IG-Anschlüsse - Messing Version NICHT vernickelt

Vanne à bille à passage total motorisable, 2 voies, raccords F/F - version en laiton NON nickelée



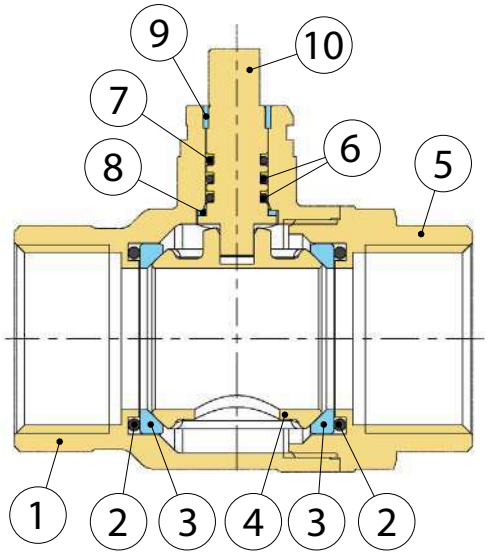

N	НАЗВА ДЕТАЛІ *PART NAME*	МАТЕРІАЛ *MATERIAL*	ОБРОБКА *TREATMENT*
1	Корпус - Body	Латунь - Brass CW617DW - UNI EN 2165/98	
2	O-Ring	EPDM	
3	Сідло - Seat	PTFE F391	
4	Куля - Ball	Латунь - Brass CW617DW - UNI EN 2165/98	Хромована - Chrome plated
5	Муфта - Body end	Латунь - Brass CW617DW - UNI EN 2165/98	
6	O-Ring	EPDM	
7	O-Ring	FKM	
8	Шайба - Washer	PTFE G200	
9	Шайба - Washer	PTFE G200	
10	Шток - Stem	Латунь - Brass CW614DW - UNI EN 12164/98	

Size 1/2"-1"1/4


32 bar

Max +130° C

Min -20° C

UNI EN 10226-1

ТИСК / ТЕМПЕРАТУРА - PRESSURE / TEMPERATURE

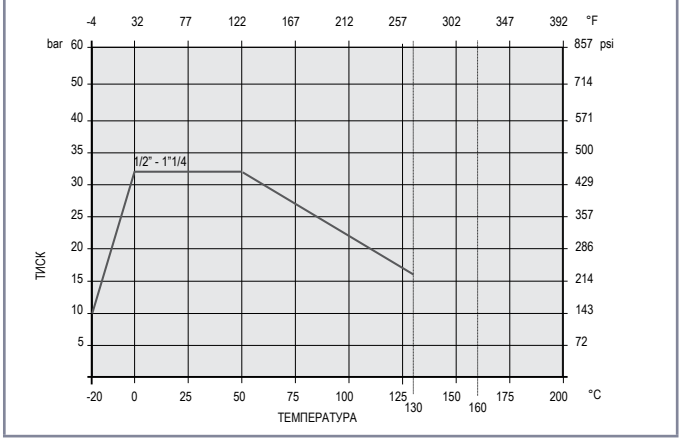


Ред. 04/2014


Усі технічні характеристики виробів можуть змінюватися без попередження - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice

IVR S.p.A. - вул. Brughiera III, 1 - лок. Piano Rosa - 28010 Boca (NO) Italy - Phone: +39.0322.888811 - Fax: +39.0322.888892-93 - Email: vendite@ivrvalvole.it - Website: www.ivrvalvole.it

ВТРАТИ ТИСКУ - FLOW AND PRESSURE DROPS

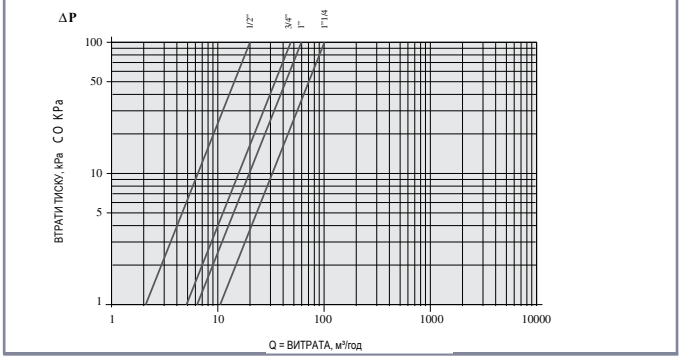

Розмір - Size KV	
1/2″ - 15	20
3/4″ - 20	45
1″ - 25	60
1″1/4 - 32	100

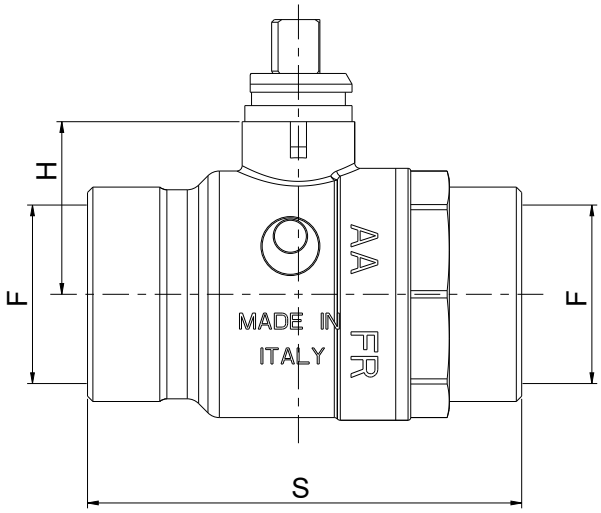

РОЗМІРИ - DIMENSIONS (mm)

Size	Ø	F	S	H
1/2″	15	1/2″	62	24
3/4″	20	3/4″	69	27
1″	25	1″	81	32
1″1/4	32	1″1/4	86	37

Ред. 04/2014

Усі технічні характеристики виробів можуть змінюватися без попередження - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice